±0,000= 560,650 BpV souřadnicový syst. JTSK

Vypracoval

ARCHITECT
Ing.arch.Antonín Nehoda
Klofáčova 387
379 01 Třeboň
IČ: 60656077 DIČ:CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor

DK Open spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 48200620 DIČ:CZ48200620

Název akce

BYTOVÝ DŮM S PEKAŘSTVÍM A KAVÁRNOU parc.č. 810,811,812,813, k.ú. Kamenice nad Lipou

Obsah

TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ


Část dokumentace

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu	paré č.
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	**SO-01**	F-16	
DATUM	21.3.2013			
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda			

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
P1/L	1700 / 2500	1	EUROOKNO



DVEŘE VCHODOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ LEVÉ S PROSKLENÝMI DÍLY

profil: Vchodové dveře KLASIK – Almag (klasická rámová konstrukce křídla)
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K
Poznámka: Dveře opatřeny panikovou klikou. Při výpadku elektrického proudu musí být u vstupních dveří do prodejen zabezpečeno jejich ruční otevření.


P1/P	1700 / 2500	1	EUROOKNO



DVEŘE VCHODOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ S PROSKLENÝMI DÍLY

profil: Vchodové dveře KLASIK – Almag (klasická rámová konstrukce křídla)
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K
Poznámka: Dveře opatřeny panikovou klikou. Při výpadku elektrického proudu musí být u vstupních dveří do prodejen zabezpečeno jejich ruční otevření.


P2	1250 / 2100	5	EUROOKNO



OKNO TŘÍDÍLNÉ S OTEVÍRAVÝMI A VÝKLOPNÝMI KŘÍDLY

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Pevné , větrání–výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K

P3	5000 / 2500	1	EUROOKNO

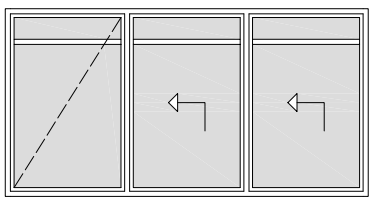


OKNO S POSUVNÝMI KŘÍDLY

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé , 2 díly posuvné
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K

SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ ZOBRAZENO Z VENKOVNÍ STRANY

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
P4	900 / 500	5	EUROOKNO



OKNO S VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 4–16–4
kování: Výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K


P5/L	1600 / 2200	1	EUROOKNO



DVEŘE DVOUDÍLNÉ S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé , výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K


P6	1150 / 500	1	EUROOKNO



OKNO S VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 4–16–4
kování: Výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K


P7/P	1600 / 3105	1	EUROOKNO



DVEŘE DVOUDÍLNÉ S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé , výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K
Poznámka: Dveře opatřeny panikovou klikou

P8	900 / 1200	3	EUROOKNO




OKNO S VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 4–16–4
kování: Výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K

SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ ZOBRAZENO Z VENKOVNÍ STRANY

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
P9/L	900 / 2200	5	EUROOKNO



DVEŘE DVOUDÍLNÉ S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé , výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K

P9/P	900 / 2200	5	EUROOKNO



DVEŘE DVOUDÍLNÉ S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY

profil: Eurokno SOLID COMFORT SC78
barva: Nussbaum – viz.Renolit 2178 007
výplň: Float 6–14–4 – bezpečnostní /CONEX/
kování: Otevíravé , výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K

SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ ZOBRAZENO Z VENKOVNÍ STRANY


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU

P10

780 / 980

2




POPIS 1: GPU M04 78*98
POPIS 2: Výklopně kyvné střešní okno
ZASKLENÍ: THERMO-STAR
KOVÁNÍ:
POVRCH: TOPfinish
DOPLŇKY:
VÝROBCE: VELUX
U [W/m²/K]: 1.70

P11

780 / 1180

4




POPIS 1: GPU M10 78*118
POPIS 2: Výklopně kyvné střešní okno
ZASKLENÍ: THERMO-STAR
KOVÁNÍ:
POVRCH: TOPfinish
DOPLŇKY:
VÝROBCE: VELUX
U [W/m²/K]: 1.70

P12

780 / 1600

13




POPIS 1: GPU M10 78*160
POPIS 2: Výklopně kyvné střešní okno
ZASKLENÍ: THERMO-STAR
KOVÁNÍ:
POVRCH: TOPfinish
DOPLŇKY:
VÝROBCE: VELUX
U [W/m²/K]: 1.70

P13

780 / 550

11



OKNO S VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM

profil: PLASTOVÉ OKNO
barva: bílá
výplň: Float 4-16-4
kování: Výklopné, mikroventilace
těsnění: černé
Ug: 1,1 W/m2K