±0,000= 560,650 BpV souřadnicový syst. JTSK

Vypracoval

ARCHITECT
Ing.arch.Antonín Nehoda
Klofáčova 387
379 01 Třeboň
IČ: 60656077 DIČ:CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor

DK Open spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 48200620 DIČ:CZ48200620

Název akce

BYTOVÝ DŮM S PEKAŘSTVÍM A KAVÁRNOU parc.č. 810,811,812,813, k.ú. Kamenice nad Lipou

Obsah

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ


Část dokumentace


DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)


MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu	paré č.
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	**SO-01**	F-18	
DATUM	21.3.2013			
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda			

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	ROZMĚRY [mm]	DÉLKA [m] POČET [ks]	POPIS OBJEKTU
K1	- / -	11	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ – MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, R.Š.=570 MM – DÉLKA 11m
K2	- / -	13	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ – MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, R.Š.=570 MM – DÉLKA 13m
K3	- / -	3 ks	ODPADNÍ POTRUBÍ ⌀120 MM – ŽLABOVÝ KÓNICKÝ KOTLÍK – ODPADNÍ POTRUBÍ, POZINKOVANÝ PLECH Ø120 MM, – R.Š=400 MM – DÉLKA 1 ks = 6,5m – KOTVENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ POMOCÍ OBJÍMEK – POČET 3 KS
K4	- / -	55 m	PODOKAPNÍ ŽLAB ⌀ 160 MM + HÁKY – PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB, MĚĎ Ø 160 MM. – R.Š=330 MM – POČET HÁKŮ 55 KS

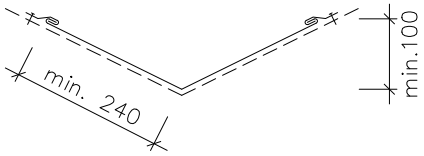

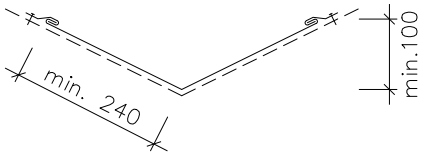





KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	ROZMĚRY [mm]	DÉLKA [m] POČET [ks]	POPIS OBJEKTU
K5	-/-	3 ks	ODPADNÍ POTRUBÍ ϕ120 MM – ŽLABOVÝ KÓNICKÝ KOTLÍK – ODPADNÍ POTRUBÍ, POZINKOVANÝ PLECH Ø120 MM, – R.Š=400 MM – DÉLKA 1 ks = 4m – KOTVENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ POMOCÍ OBJÍMEK – POČET 3 KS
K6	-/-	10,8 m	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY – MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH – R.Š.=1020 MM
K7	-/-	2 m	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU – MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH – R.Š.=265 MM

